

● คุณสมบัติพิเศษ




Question ? :


ตรายาง "พีทีคอลล โปร" คืออะไร?

- ตรายางลงวันที่ หมึกในตัว ขนาดกระทัดรัด
- ใช้งานง่าย เพียงดึงฝาออกเท่านั้นก็สามารถประทับได้ทันที
- เติมหั้มง่าย เพียงเปิดฝาครอบช่องเติมหั้มและหยดหมึกลงไป 2-3 หยดเท่านั้น ก็สามารถประทับต่อได้ทันที
- เติมหั้มได้บ่อยครั้งตามต้องการ

ใช้งานง่ายที่ชนิดฐานสูง ทำให้มองเห็นตัวอักษรวันที่ได้สะดวก จึงสามารถหมุนวงยางเพื่อเปลี่ยนวันที่ได้อย่างง่ายดาย




มีร่องสำหรับร้อยสายคล้อง เพิ่มความสะดวกในการพกพา และป้องกันการตกหล่นสูญหาย



● วิธีเปลี่ยนวันที่

- (1) ดึงฝาออกจากตัวด้ามจับ
- (2) หมุนวงล้อที่ปลายด้ามจับ ให้ตำแหน่งคำว่า "OPEN" เลื่อนไปตรงกับแนวกึ่งกลางของแถบล้อค ดังรูปด้านขวา
- (3) ดึงด้ามจับตามทิศทางของลูกศรในรูปด้านขวา เพื่อเปิดแยกด้ามจับออกจากวงล้อค
- (4) หมุนเฟืองที่อยู่ด้านในด้ามจับ เพื่อเปลี่ยนวันที่ของวงยางแต่ละแถว
- (5) ตรวจสอบให้ตำแหน่ง "OPEN" บนวงล้อคอยู่ตรงกับแนวกึ่งกลางแถบล้อค จากนั้น ดันด้ามจับกลับเข้าหาวงล้อค
- (6) หมุนวงล้อคให้ตำแหน่ง "LOCK" เลื่อนไปตรงกับแนวกึ่งกลางของแถบล้อคเพื่อล็อกด้ามจับไม่ให้แยกออกจากวงล้อค

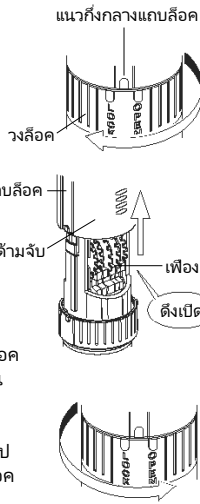


Question ? :

ทำอย่างไรดีหากมองเห็นอักษรวันที่บนวงยางไม่ชัด

กรณีมองเห็นวงยางไม่ชัด

หากมองเห็นอักษรวันที่บนวงยางไม่ชัด ให้ถอดเป็นฐานหน้ายางออก จะทำให้มองเห็นอักษรบนวงยางได้ง่ายขึ้น โดยในขณะที่ตัวด้ามจับกับวงล้อคแยกกันอยู่นั้น ให้ใช้มือข้างหนึ่งจับวงล้อคไว้ และมีมือข้างหนึ่งหมุนเป็นฐานหน้ายางในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา



คู่มือการใช้งาน ตรายางชนิดลงวันที่ หมึกในตัว รุ่น พีทีคอลล โปร 12/15/18

ชิ้นส่วนที่เป็นพลาสติกทำจากวัสดุดีบรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงอาจพบจุดเล็กๆ อยู่ในเนื้อพลาสติกได้ ซึ่งไม่มีผลในแง่ของคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน

ติดต่อสอบถาม: บริษัท ซันบี (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 443 ม.17 ต.เมืองอุตสาหกรรมบางพลี ช.6/1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 <http://www.sunby.co.th>

● วิธีปรับความสูงต่ำของวงยางวันที่

- (1) ดึงฝาออกจากตัวด้ามจับ
  - (2) ให้สิ่งกดบริเวณหน้ายางในขณะที่หมุนแกนปรับความสูงวงยางด้วย โดยหากต้องการให้ตัวอักษรของวงยางวันที่สูงขึ้น ให้หมุนแกนปรับไปตามทิศทางของเครื่องหมาย [+] หากต้องการให้ตัวอักษรของวงยางวันที่ต่ำลง ให้หมุนแกนปรับไปตามทิศทางของเครื่องหมาย [-] เครื่องหมาย [+] และ [-] แสดงอยู่บนด้ามจับบริเวณแนวกำล้อค การปรับความสูงของวงยางวันที่นั้น ให้ทำในขณะที่ด้ามจับไม่ได้เปิดออก
  - (3) ตรวจสอบว่าตำแหน่งตัวอักษรของวงยางวันที่อยู่ระดับเดียวกับหน้ายางหรือไม่ โดยมองจากด้านข้าง
- ควรปรับให้ตัวอักษรของวงยางวันที่ต่ำกว่าระดับของหน้ายางเล็กน้อย
- ※ หากปรับวงยางวันที่สูงเกินไปรอยประทับอาจผิดเพี้ยนไปจากปกติ




● วิธีการเติมหั้ม

เพื่อป้องกันหมึกไหลเยิ้ม ทางผู้ผลิตได้เติมหั้มไว้เพียงเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากซื้อผลิตภัณฑ์แล้ว โปรดเติมหั้มเพิ่มเติม 2-3 หยดทันที

- (1) หมุนเปิดฝาครอบช่องเติมหั้มที่อยู่ด้านหลังของฝาออก ดังรูปด้านขวา
- (2) หยดหมึกลงไปที่ช่องเติมหั้ม 2-3 หยด โดยใช้หมึกชนิดกันน้ำ (Pigment Ink) ของซันบีเท่านั้น
  - ※ ชorroะวัง หากเติมหั้มมากเกินไป อาจเป็นสาเหตุให้หมึกไหลเยิ้มได้
- (3) ประกอบฝาครอบช่องเติมหั้มกลับคืน
  - ※ หมึกจะซึมซับได้สมบูรณ์หลังจากเติมไปแล้ว ประมาณ 5-6 ชม.



กรณีที่รอยประทับไม่คมชัดเพียงบางส่วน ให้หยดหมึกลงไปยังบริเวณที่รอยประทับไม่คมชัดของแผ่นซับหมึกซึ่งอยู่ด้านในของฝาโดยตรง 1 หยดและเกลี่ยให้เสมอ



ใช้หมึกเติมชนิดกันน้ำ (Pigment Ink) ของซันบีเท่านั้น เนื่องจากหมึกประเภทอื่นมีส่วนประกอบทางเคมีที่แตกต่างกันจึงไม่สามารถใช้แทนกันได้

ข้อระวังในการใช้งาน

- โปรดหลีกเลี่ยงการประทับลงบนกระดาษที่เคลือบผิวด้วยสารเคมี หรือกระดาษประเภทที่ทำให้หมึกซึมเยิ้มได้ง่าย เช่น กระดาษลอกลาย กระดาษไข กระดาษสา กระดาษผิวหยาบ
- หากมีขุยกระดาษหรือสิ่งสกปรกเกาะติดที่หน้ายางให้นำสิ่งสกปรกออกโดยใช้เทปกาตัดเบาๆ บริเวณที่มีสิ่งสกปรกติดอยู่ และดึงเทปกาตออกเพื่อให้สิ่งสกปรกหลุดออกจากหน้ายาง
- หากประทับลงบนกระดาษความชื้นหรือกระดาษเคมีในตัว อาจทำให้ตัวอักษรหรือสีของรอยประทับผิดเพี้ยนได้
- โปรดอย่านำไปใช้งานประเภทอื่นนอกจากการประทับลงบนกระดาษ
- หากหมึกและมือหรือส่วนใดของร่างกายให้ใช้น้ำสบู่ล้างออกโดยเร็ว หากหมึกเข้าตาให้ล้างออกโดยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
- หากหมึกเป็นเส้นสีต่างๆ ซ้ำกันออกมามากๆ ดังนั้นโปรดใช้ด้วยความระมัดระวัง
- โปรดอย่าเก็บไว้ในสถานที่ที่มีประกายไฟหรือมีความร้อนและความชื้นสูง
- โปรดเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- หน้ายาง, วงยางวันที่ และแผ่นซับหมึก ทำมาจากยางชนิดพิเศษซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฟองน้ำสามารถดูดซับหมึกไว้ได้ในปริมาณมาก หากได้รับแรงกดหรือกระแทกที่รุนแรงที่สุด ผิดปกติไปจากการประทับทั่วไป อาจทำให้ชิ้นส่วนดังกล่าวเสียหายได้



PETIT CALL PRO 12-15-18 คู่มือการใช้งาน

แกนปรับความสูงวงยาง  
แถบล้อค  
ด้ามจับ  
เฟืองเปลี่ยนวันที่  
แกนหลัก  
วงล้อค  
แป้นฐานหน้ายาง  
ฝา  
ฝาของรุ่นพีทีคอลล โปร 18  
ฝาครอบช่องเติมหั้ม